

GLOCK News

NOVÁ GENERACE DOKONALOSTI
NAVRŽENO PRO VÁS





VYLEPŠENÁ ERGONOMIE




Rozšíření úchopové části
podle přirozeného tvaru dlaně



Zvětšený hřbet rukojeti
dovoluje bezpečný vysoký úchop
pro lepší ovládání zbraně



Hmatníky závěru
jsou vyfrézovány pod větším úhlem
a hlouběji do závěru, aby byl
kontakt s povrchem jistější
a usnadnil manipulaci se závěrem

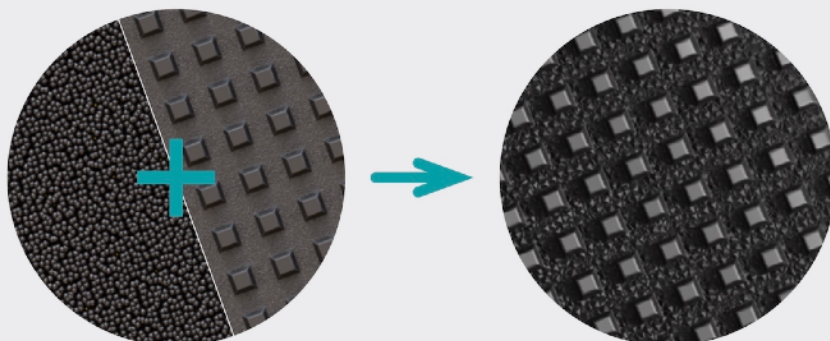


Nové zdrsnění rukojeti Gen6 (RTF6) kombinuje dva vzory - hrubší a jemnější - do jednoho
a tímto spojením vytváří předpoklady pro vytvoření perfektního funkčního úchopu



Rozšířená plocha zdrsnění rukojeti
poskytuje maximální jistotu úchopu
a více kontaktu s dlaněmi



Nová opěrka pro palec je
zdrsněná a prodloužená pro lepší
kontrolu zbraně při zpětném rázu



Okraj lemuující záchyt závěru
byl zvětšen, aby se zabránilo jeho
neúmyslnému přidržování
nebo přizvedávání.

PLOCHÁ SPOUŠŤ



Každá pistole Gen6 je standardně vybavena **plochým jazýčkem spouště** pro konzistentní umístění prstu a ovládání tlaku na spoušť.

Je zachován systém **Safe Action®** pro maximální bezpečnost a spolehlivost.



Zkrácená vzdálenost od spouště k hřbetu rukojeti pro snazší dosažení spouště střelcům s kratšími prsty. Vyměnitelné hřbety rukojeti ve dvou velikostech umožňují přizpůsobení jakékoli velikosti ruky.




Úprava kořene lučíku - tzv. undercut dovoluje vyšší úchop dominantní rukou pro lepší ovládání zbraně při střelbě.

GEN6 OPTIC READY SYSTEM



Pistole Gen6 jsou připravené pro **montáž optiky** a jsou vybaveny rozhraním, navrženým pro vysokou přizpůsobivost a odolnost.



Po vložení montážní destičky lze optiku přišroubovat přímo do závěru, což zvyšuje **odolnost a stabilitu** usazení na zbraní.



Optic not included.

„Nové modely Gen6 jsou dodávány se třemi polymerovými destičkami, které umožňují přímou montáž **různých typů kolimátorů**.“



Adaptér pro
Leupold,
EOTECH >> **04**

Adaptér pro
C-More >> **03**

Adaptér pro
Trijicon, Holosun,
Ameriglo >> **02**

GLOCK Gen6 - dodávaná sada obsahuje:

- pistole Glock
- 2 zásobníky
- rychlonabíječ zásobníků
- čištění (tyčka pro vytěrák, nylonový kartáček)
- návod k použití
- plastový kufřík (pro uložení a transport)
- 2 ks zvětšených hřbetů rukojeti, vel. M/L
- 3 ks adaptérů pro montáž kolimátoru



TECHNICKÉ ÚDAJE



G17 GEN6



SAFE ACTION® SYSTEM

CALIBER	9 mm Luger	
CELKOVÁ DÉLKA *	202 mm	7.95 inch
DÉLKA ZÁVĚRU	186 mm	7.32 inch
DÉLKA HLAVNĚ	114 mm	4.49 inch
CELKOVÁ ŠÍŘKA	34,4 mm	1.35 inch
ŠÍŘKA ZÁVĚRU	25,5 mm	1.00 inch
VÝŠKA vč. zásobníku	139 mm	5.47 inch
HMOTNOST bez zásobníku	600 g	21.16 oz
HMOTNOST s prázdným zásobníkem	680 g	23.99 oz
VZDÁLENOST HŘBET-SPOUŠŤ	70 mm	2.76 inch
ODPOR SPOUŠTĚ	26 N	
DÉLKA ZÁMĚRNÉ s polymer.mířidly	169 mm	6.65 inch
ZÁKLADNÍ KAPACITA ZÁSOBNÍKU	17	

G19 GEN6



SAFE ACTION® SYSTEM

CALIBER	9 mm Luger	
CELKOVÁ DÉLKA *	185 mm	7.28 inch
DÉLKA ZÁVĚRU	174 mm	6.85 inch
DÉLKA HLAVNĚ	102 mm	4.02 inch
CELKOVÁ ŠÍŘKA	34,4 mm	1.35 inch
ŠÍŘKA ZÁVĚRU	25,5 mm	1.00 inch
VÝŠKA vč. zásobníku	128 mm	5.04 inch
HMOTNOST bez zásobníku	570 g	20.11 oz
HMOTNOST s prázdným zásobníkem	640 g	22.58 oz
VZDÁLENOST HŘBET-SPOUŠŤ	70 mm	2.76 inch
ODPOR SPOUŠTĚ	26 N	
DÉLKA ZÁMĚRNÉ s polymer.mířidly	157 mm	6.18 inch
ZÁKLADNÍ KAPACITA ZÁSOBNÍKU	15	

TECHNICKÉ ÚDAJE



G45 GEN6



17 | 9 mm Luger

COMPACT CROSSOVER

SAFE ACTION® SYSTEM

CALIBER	9 mm Luger	
CELKOVÁ DÉLKA *	189 mm	7.44 inch
DÉLKA ZÁVĚRU	174 mm	6.85 inch
DÉLKA HLAVNĚ	102 mm	4.02 inch
CELKOVÁ ŠÍŘKA	34,4 mm	1.35 inch
ŠÍŘKA ZÁVĚRU	25,5 mm	1.00 inch
VÝŠKA vč. zásobníku	139 mm	5.47 inch
HMOTNOST bez zásobníku	575 g	20.28 oz
HMOTNOST s prázdným zásobníkem	655 g	23.10 oz
VZDÁLENOST HRBET-SPOUŠŤ	70 mm	2.76 inch
ODPOR SPOUŠŤE	26 N	
DÉLKA ZÁMĚRNÉ s polymer.mířidly	157 mm	6.18 inch
ZÁKLADNÍ KAPACITA ZÁSOBNÍKU	17	

G49 GEN6



15 | 9 mm Luger

STANDARD CROSSOVER

SAFE ACTION® SYSTEM

CALIBER	9 mm Luger	
CELKOVÁ DÉLKA *	197 mm	7.76 inch
DÉLKA ZÁVĚRU	186 mm	7.32 inch
DÉLKA HLAVNĚ	114 mm	4.49 inch
CELKOVÁ ŠÍŘKA	34,4 mm	1.35 inch
ŠÍŘKA ZÁVĚRU	25,5 mm	1.00 inch
VÝŠKA vč. zásobníku	128 mm	5.04 inch
HMOTNOST bez zásobníku	590 g	20.81 oz
HMOTNOST s prázdným zásobníkem	660 g	23.28 oz
VZDÁLENOST HRBET-SPOUŠŤ	70 mm	2.76 inch
ODPOR SPOUŠŤE	26 N	
DÉLKA ZÁMĚRNÉ s polymer.mířidly	169 mm	6.65 inch
ZÁKLADNÍ KAPACITA ZÁSOBNÍKU	15	

* hřbet velikosti „M“ + 2 mm | hřbet velikosti „L“ + 4 mm